


FRETEC 110 – FRENO VAPORE 110g/m²

Si tratta di telo con bassa permeabilità al vapore acqueo, destinato all'utilizzo su tetti inclinati ventilati, da circa 110 g/m². Composto da due strati di pellicola di polietilene e uno strato di rinforzo interno realizzato in rete di polipropilene, che garantisce un'elevata resistenza allo strappo del prodotto. Il freno vapore Fretec 110 ha microperforazione su tutta la sua superficie, grazie alla quale il prodotto ha un'adeguata permeabilità al vapore. Fretec 110 ha additivi che aumentano la resistenza ai raggi UV fino a 2 mesi. Grazie a questo, l'installazione del materiale di copertura può essere fatta anche con ritardo.

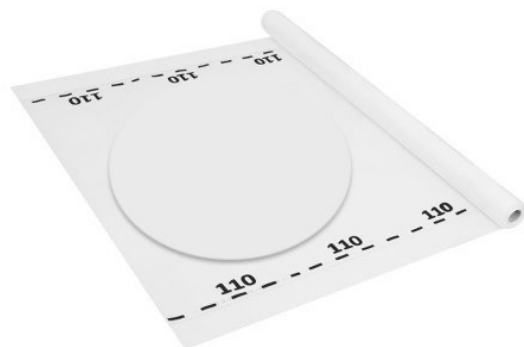

Dati tecnici

Lunghezza	PN-EN 1848-2	50 m (-0/+0,5%)
Larghezza	PN-EN 1848-2	1,5 m (-0/+0,5%)
Rettitudine	PN-EN 1848-2	Conforme ai requisiti
Grammatura	PN-EN 1849-2	110 g/m ² (±10%)
Impermeabilità	EN 13111	W1
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe F
Flessibilità a basse temperature	EN 495-5	-25°C
Resistenza alla trazione in direzione longitudinale	EN 12311-1	430 (+/-86) N/50mm
Resistenza alla trazione in direzione trasversale	EN 12311-1, EN 13859-1	350 (+/-35) N/50mm
Estensione longitudinale	EN 12311-1, EN 13859-1	16% (±3%)
Allungamento in direzione trasversale	EN 12311-1, EN 13859-1	17% (±3%)
Resistenza longitudinale allo strappo	EN 12311-1 EN 13859-1/B	240 (+/-15) N
Resistenza trasversale allo strappo	EN 12311-1 EN 13859-1/B	350 (+/-45) N
Resistenza all'acqua dopo invecchiamento artificiale	EN 13111	W3
Resistenza alla trazione dopo invecchiamento artificiale in direzione longitudinale	EN 13859-1	370 (+/-74) N/50mm
Resistenza alla trazione dopo invecchiamento artificiale in direzione trasversale	EN 13859-1	350 (+/-35) N/50mm
Estensioni in direzione longitudinale dopo l'età	EN 13859-1	12% (±3%)